
ITF-H ITERMIC FLOOR-HIDDEN

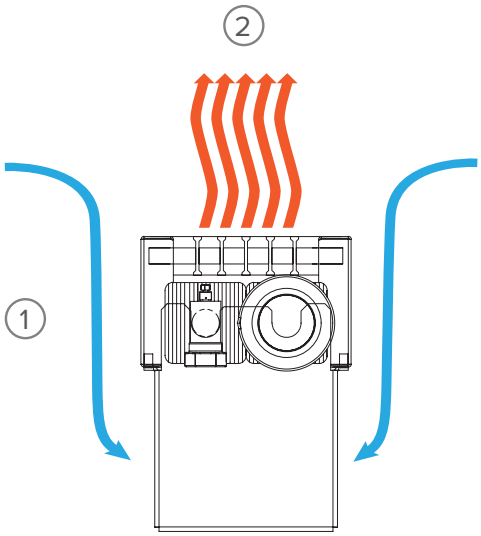


Принцип естественной конвекции

1. Холодный воздух опускается вниз, попадая в корпус конвектора.
2. Проходя через теплообменник, воздух возвращается в помещение уже нагретым.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ ITF-H

	ВЫСОТА	ШИРИНА	ДЛИНА	ТЕПЛООТДАЧА, ВТ 95/85/20 ΔT=70°C	ТЕПЛООБМЕННИК
ITF-H	80	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	202 - 1627	TO 1x1
		150		368 - 2423	TO 1x2
		200		516 - 3399	TO 1x3
		250		592 - 4146	TO 1x4
	130	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	237 - 1871	TO 2x1
		150		449 - 3145	TO 2x2
		200		668 - 4676	TO 2x3
		250		740 - 5182	TO 2x4
	200	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	277 - 1862	TO 2x1
		150		584 - 4313	TO 2x2
		200		868 - 6135	TO 2x3
		250		962 - 8133	TO 2x4
	300	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	323 - 2472	TO 4x1
		150		759 - 5315	TO 4x2
		200		1129 - 7902	TO 4x3
		250		1251 - 8758	TO 4x4

КОМПОНЕНТЫ

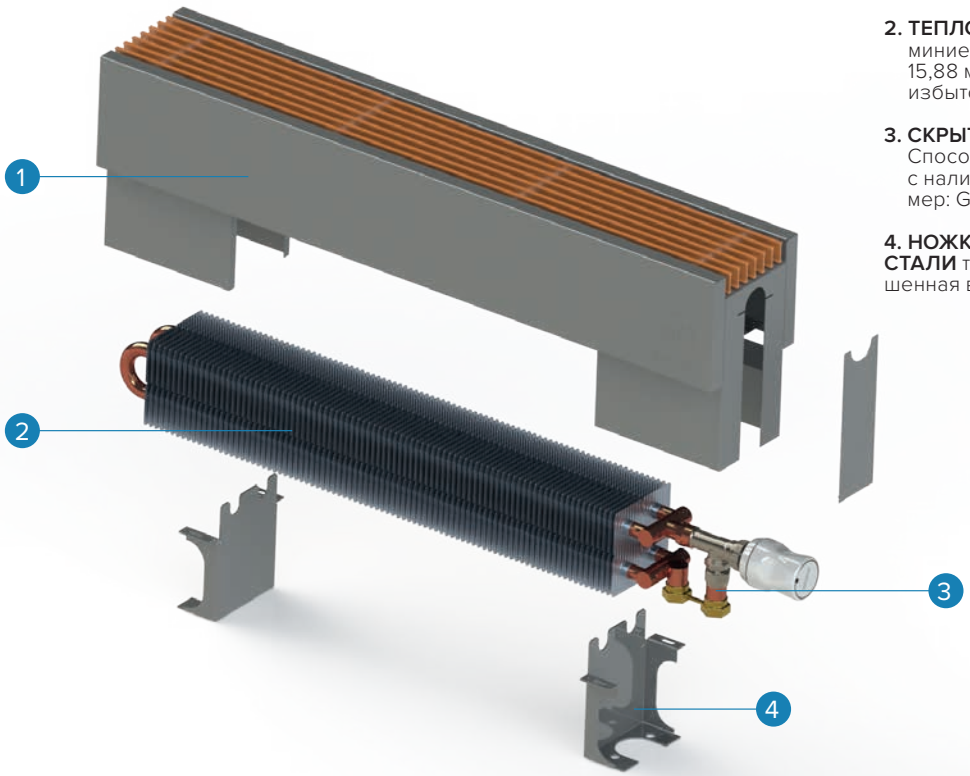


1. **КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ** толщиной 0,9 мм с алюминиевой решеткой в сборе, покрашенный в цвет RAL classic

2. **ТЕПЛООБМЕННИК** Медно-алюминиевый, Диаметр медных труб: 15,88 мм. Максимальное рабочее избыточное давление: 1,6 МПа

3. **СКРЫТЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ** Способы присоединения: нижнее с наличием термоголовки, Размер: G1/2 (внутренняя резьба)

4. **НОЖКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ** толщиной 1,5 мм., покрашенная в цвет RAL classic

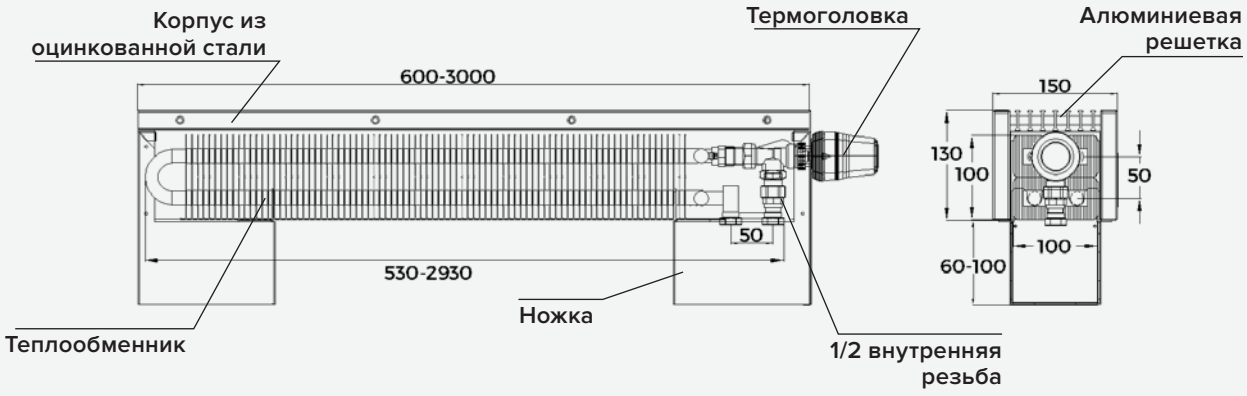

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус с алюминиевой решеткой в сборе
- теплообменник (нагревательный элемент)
- держатели короба (ножки)
- паспорт

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА

Высота — Длина

ITF.200.100.600/H


Серия — Ширина

ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ

ITF.80.100.600-3000/H

ТО 1×1


В: 80 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

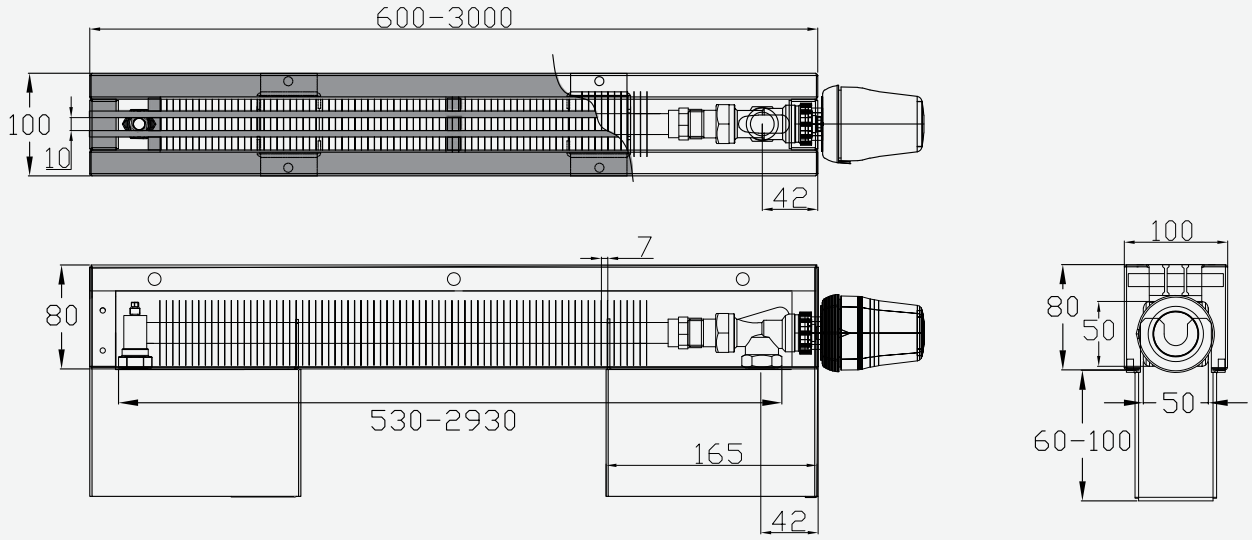

ITF.80.150.600-3000/H

ТО 1×2

В: 80 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

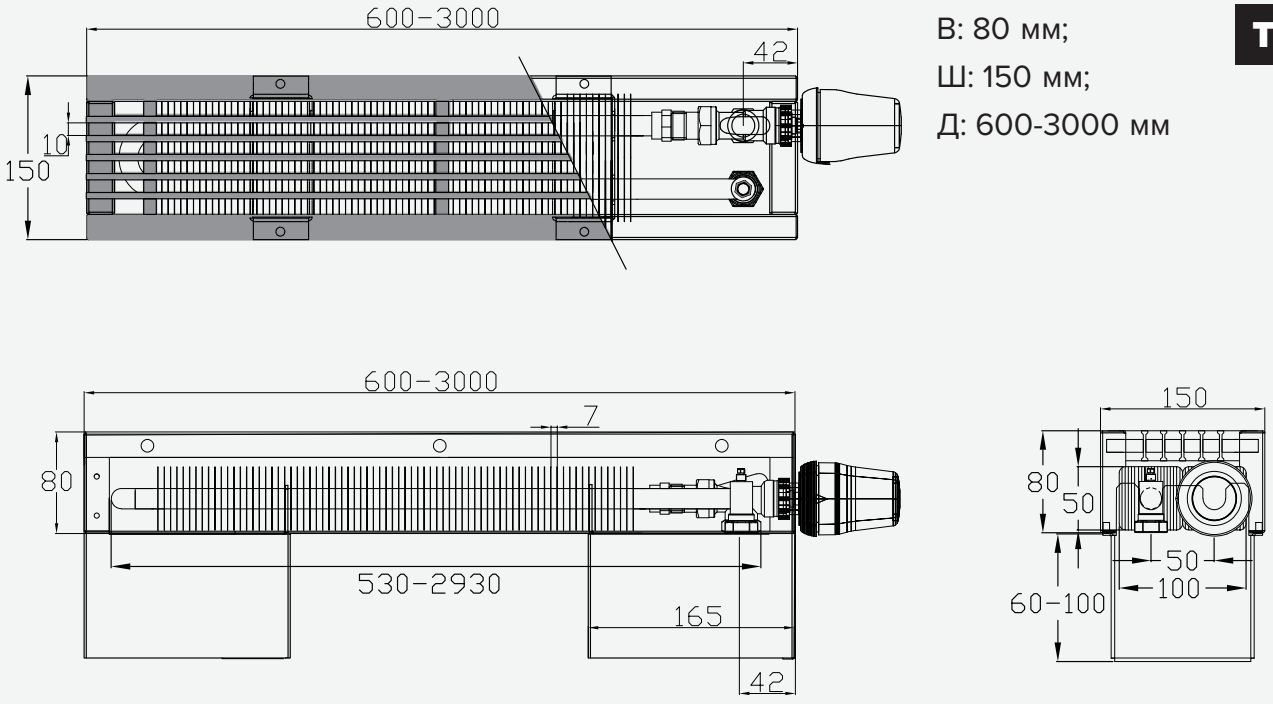



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ


ITF.80.200.600-3000/H

ТО 1×3

В: 80 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-3000 мм

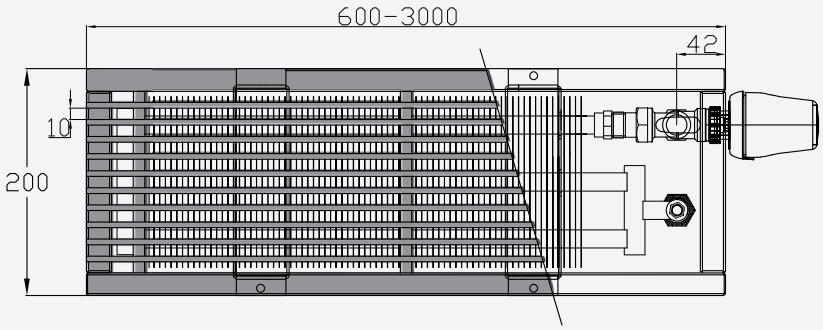

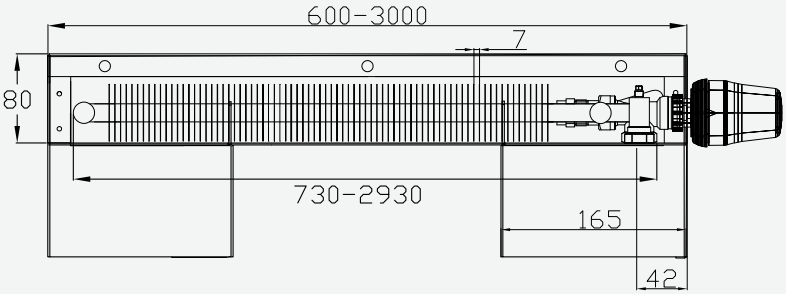






ITF.80.250.600-3000/H

ТО 1×4

В: 800 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-3000 мм

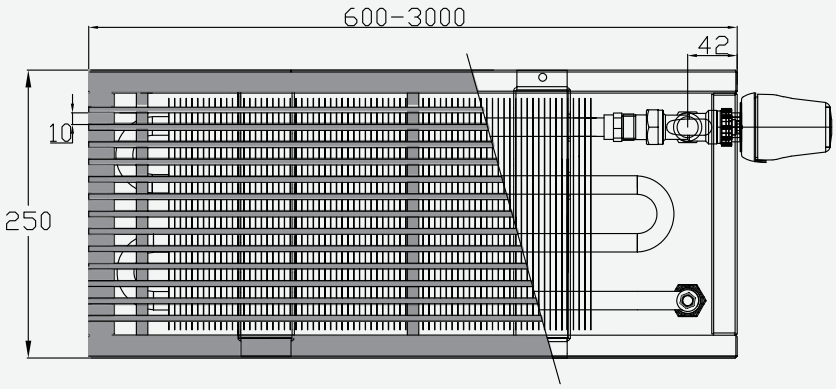

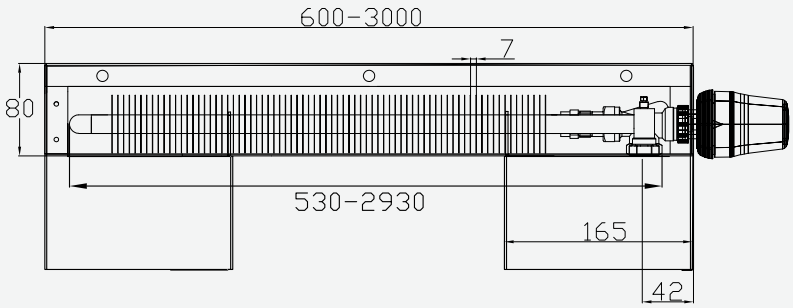

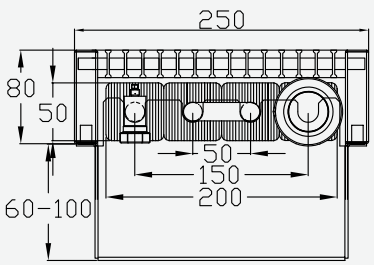



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 130 ММ


ITF.130.100.600-3000/H

ТО 2×1

В: 130 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

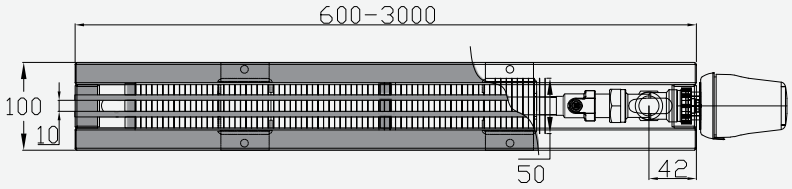

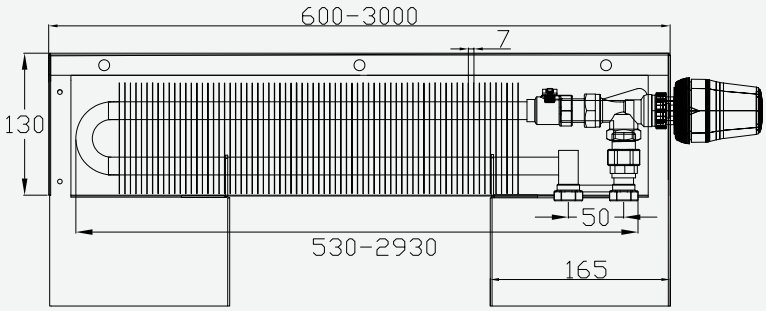






ITF.130.150.600-3000/H

ТО 2×2

В: 130 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

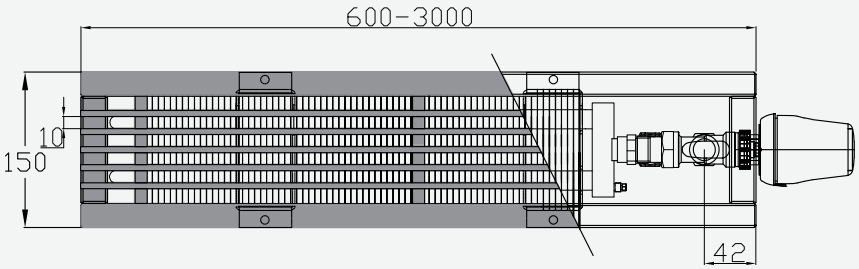

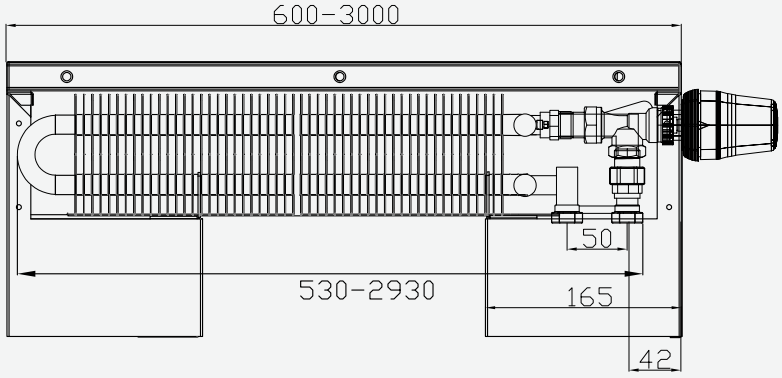





ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 130 ММ


ITF.130.200.600-3000/H

ТО 2×3

В: 130 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-3000 мм

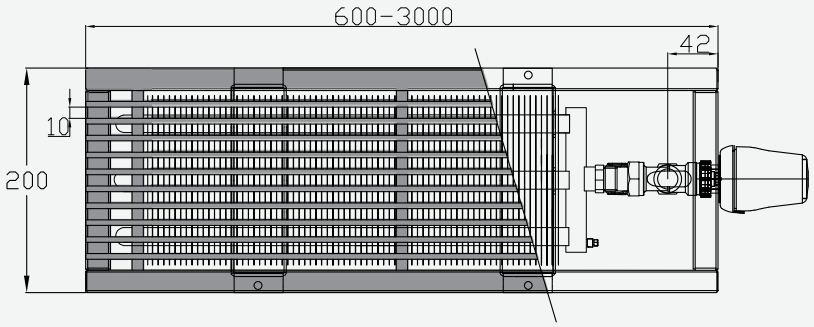

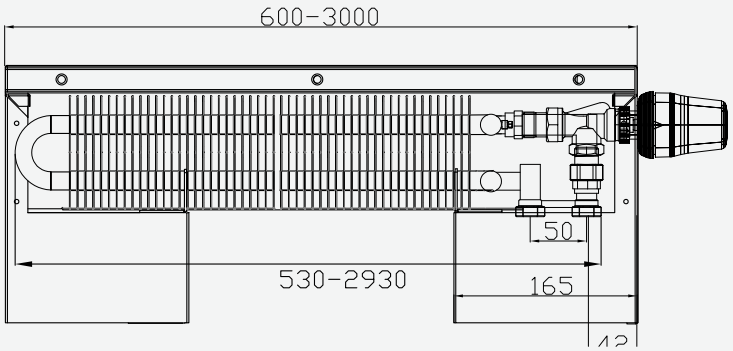






ITF.130.250.600-3000/H

ТО 2×4

В: 130 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-3000 мм

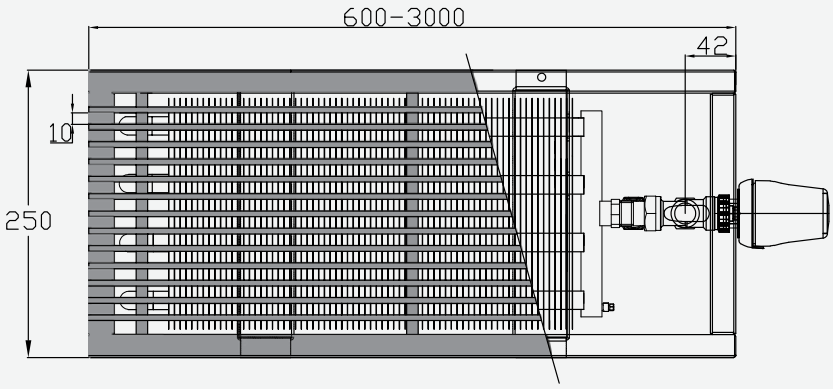

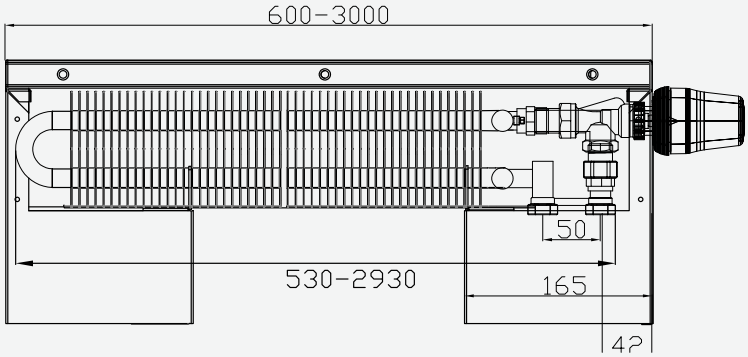

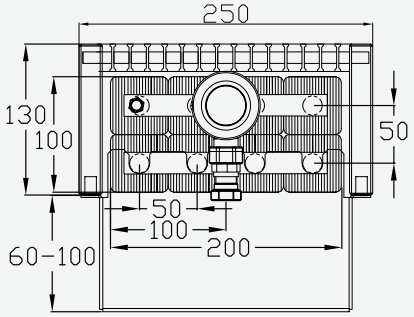



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 200 ММ


ITF.200.100.600-3000/H

ТО 2×1

В: 200 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

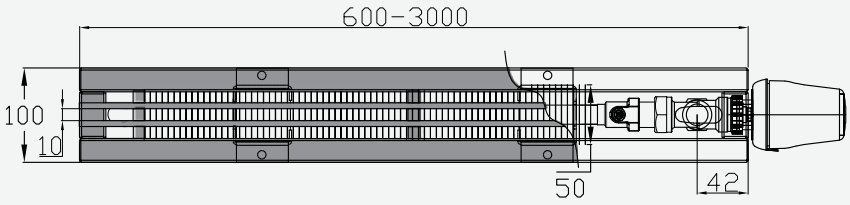

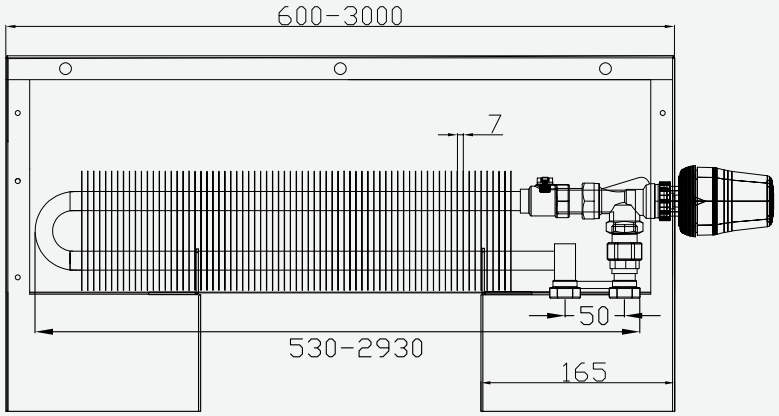


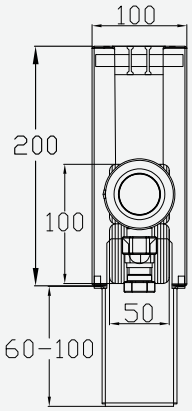



ITF.200.150.600-3000/H

ТО 2×2

В: 200 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

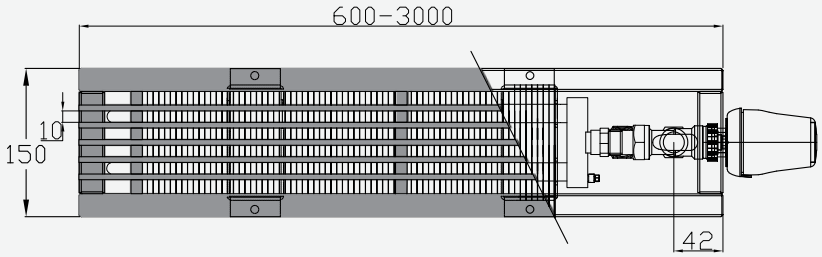

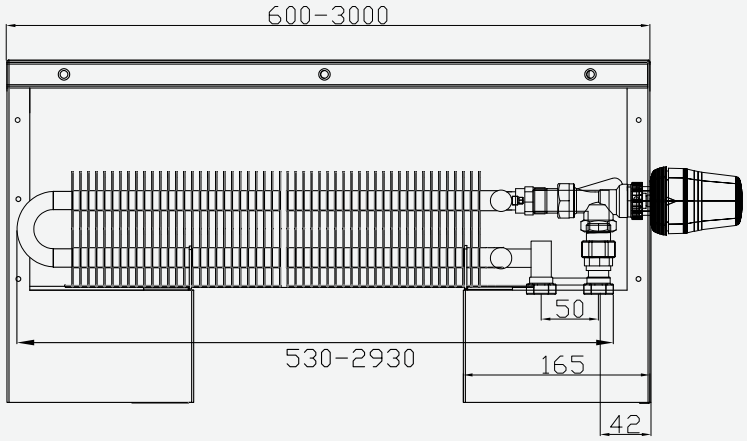

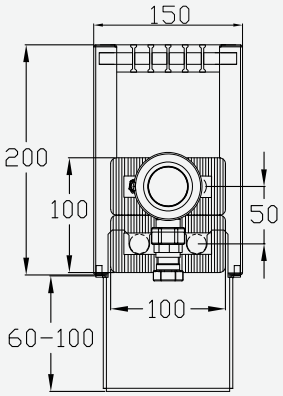



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 200 ММ


ITF.200.200.600-3000/H

ТО 2×2

В: 200 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

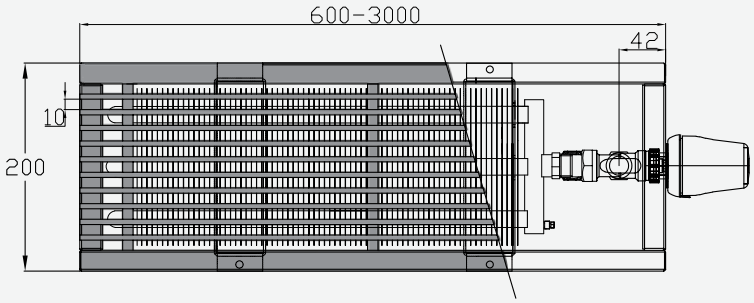

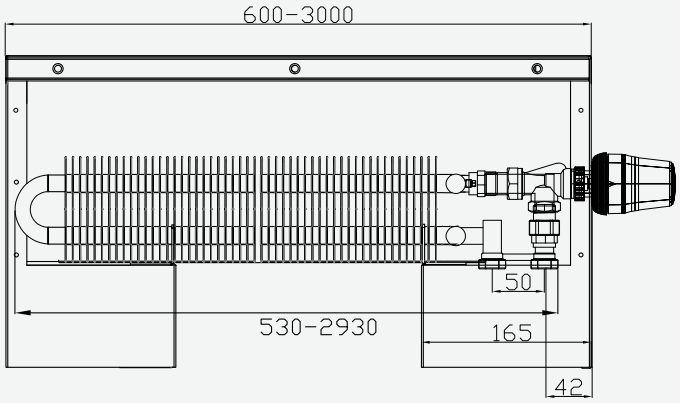


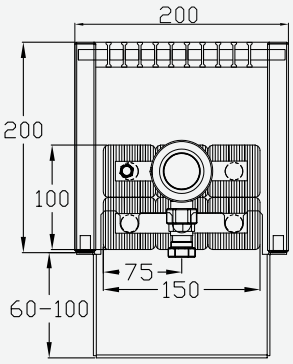



ITF.200.250.600-3000/H

ТО 2×4

В: 200 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-3000 мм

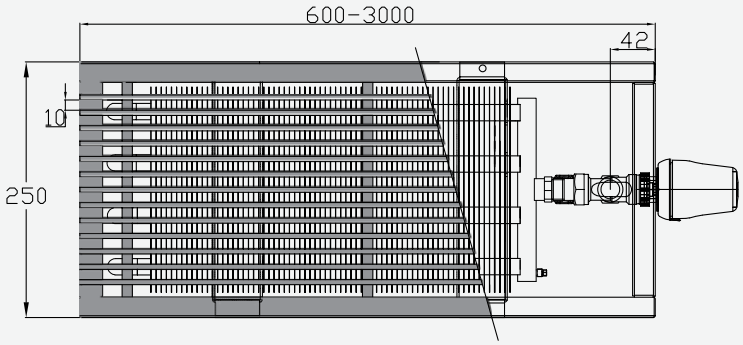

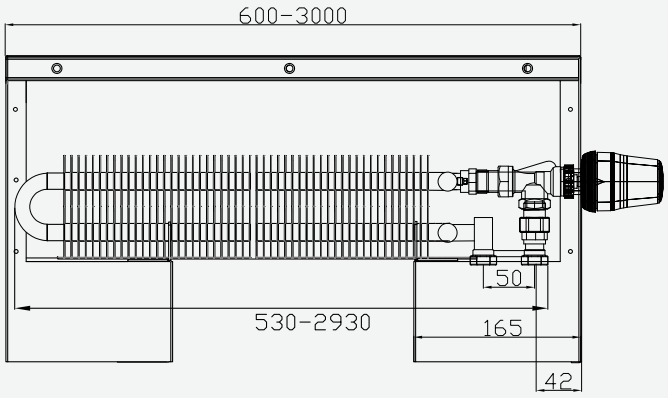

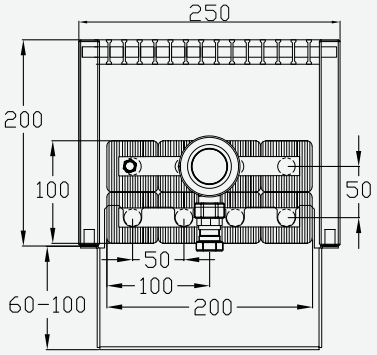


ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 300 ММ

ITF.300.100.600-3000/H

ТО 4×1


В: 300 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

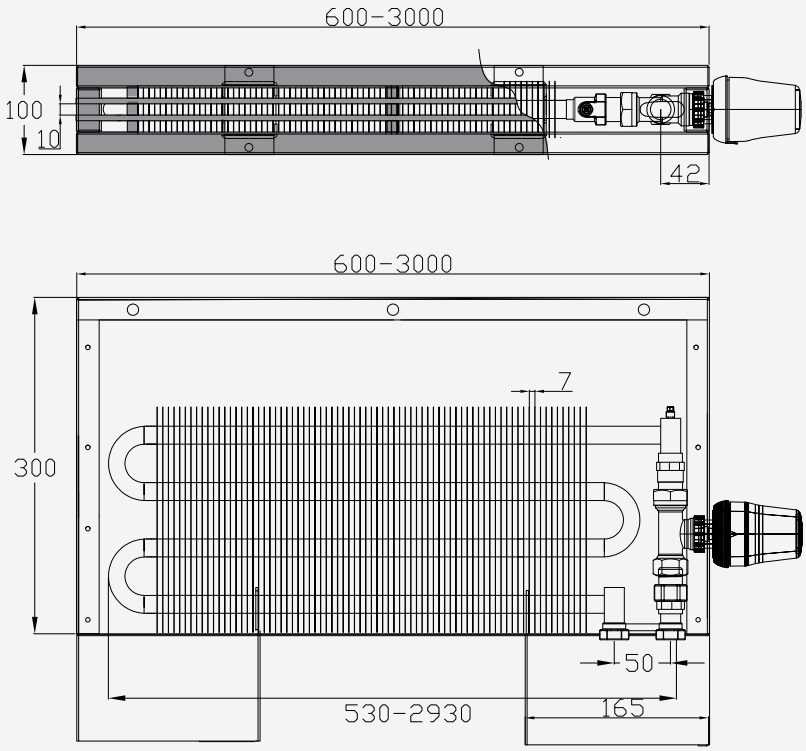


ITF.300.150.600-3000/H

ТО 4×2

В: 300 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

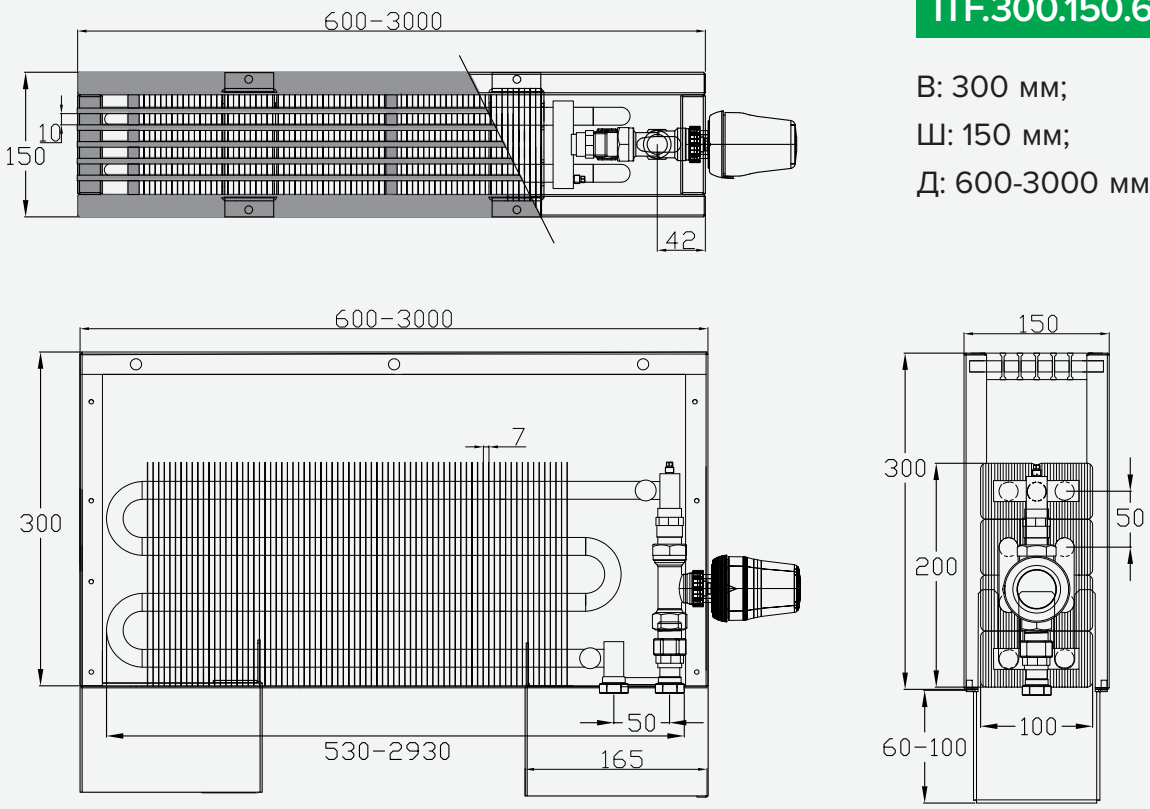


ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 300 ММ

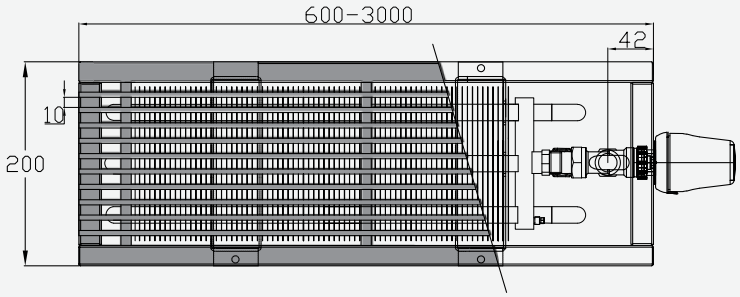



ITF.300.200.600-3000/H

ТО 4×3

В: 300 мм;
Ш: 200 мм;
Д: 600-3000 мм

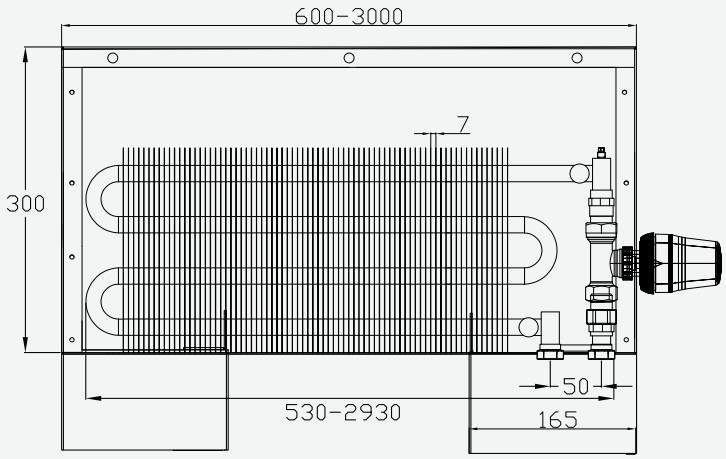

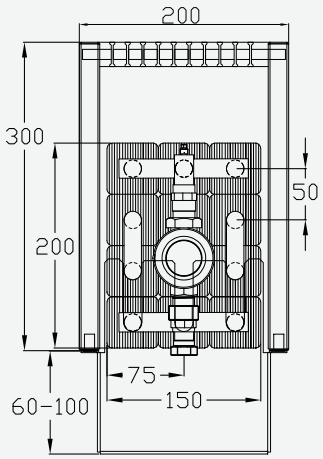


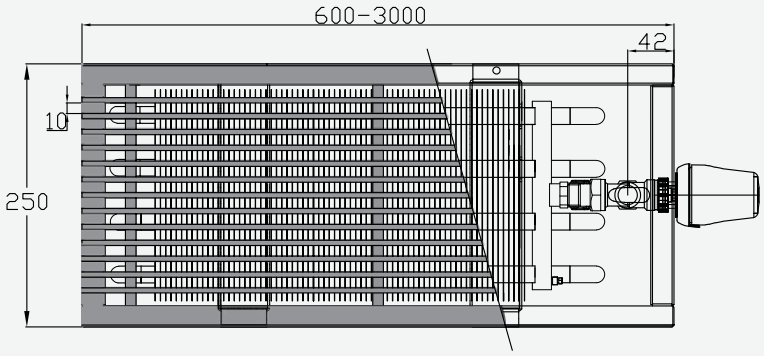


ITF.300.250.600-3000/H

ТО 4×4

В: 300 мм;
Ш: 250 мм;
Д: 600-3000 мм

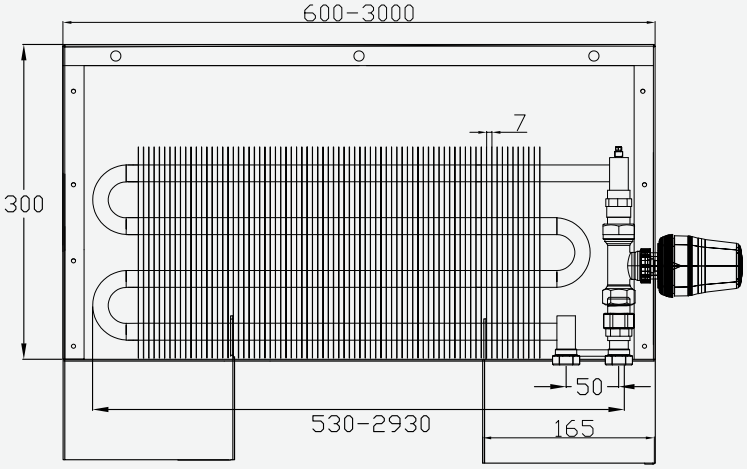

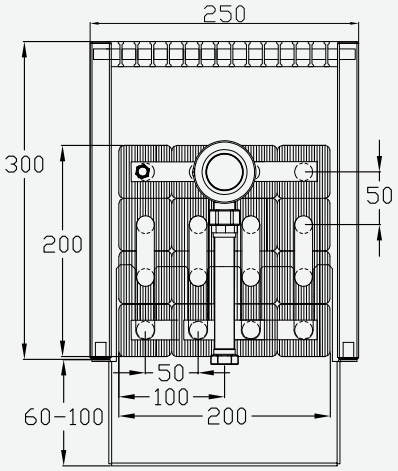

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ. (1X1)			ШИРИНА 150 ММ. (1X2)			ШИРИНА 200 ММ. (1X3)			ШИРИНА 250 ММ. (1X4)		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.080.600/H	202	164	128	368	300	235	516	422	333	592	481	376
ITF.080.700/H	261	212	166	454	370	290	637	521	411	740	601	470
ITF.080.800/H	319	259	203	539	439	345	757	620	489	888	721	564
ITF.080.900/H	377	306	239	625	509	400	877	718	566	1 036	841	658
ITF.080.1000/H	435	353	276	711	579	454	997	816	644	1 184	962	752
ITF.080.1100/H	493	400	313	796	648	509	1 117	914	721	1 333	1 083	846
ITF.080.1200/H	581	472	369	882	719	564	1 237	1 012	799	1 481	1 203	940
ITF.080.1300/H	639	519	406	967	788	618	1 357	1 111	876	1 629	1 323	1 034
ITF.080.1400/H	697	566	443	1 053	858	673	1 477	1 209	954	1 777	1 443	1 128
ITF.080.1500/H	755	613	479	1 139	928	728	1 597	1 307	1 031	1 925	1 563	1 222
ITF.080.1600/H	814	661	517	1 224	997	782	1 718	1 406	1 109	2 073	1 684	1 316
ITF.080.1700/H	872	708	554	1 310	1 067	837	1 838	1 504	1 187	2 221	1 804	1 410
ITF.080.1800/H	930	755	590	1 395	1 136	892	1 958	1 602	1 264	2 369	1 924	1 504
ITF.080.1900/H	988	802	627	1 481	1 206	947	2 078	1 701	1 342	2 517	2 044	1 598
ITF.080.2000/H	1046	849	664	1 567	1 277	1 002	2 198	1 799	1 419	2 665	2 164	1 692
ITF.080.2100/H	1104	897	701	1 652	1 346	1 056	2 318	1 897	1 497	2 813	2 285	1 786
ITF.080.2200/H	1162	944	738	1 738	1 416	1 111	2 438	1 995	1 574	2 961	2 405	1 880
ITF.080.2300/H	1220	991	775	1 823	1 485	1 165	2 558	2 093	1 652	3 109	2 525	1 974
ITF.080.2400/H	1279	1 039	812	1 909	1 555	1 220	2 678	2 192	1 729	3 257	2 645	2 068
ITF.080.2500/H	1337	1 086	849	1 995	1 625	1 275	2 799	2 291	1 807	3 405	2 765	2 162
ITF.080.2600/H	1395	1 133	886	2 080	1 694	1 330	2 919	2 389	1 885	3 553	2 885	2 256
ITF.080.2700/H	1453	1 180	923	2 166	1 764	1 385	3 039	2 487	1 962	3 702	3 006	2 351
ITF.080.2800/H	1511	1 227	959	2 252	1 835	1 440	3 159	2 585	2 040	3 850	3 127	2 444
ITF.080.2900/H	1569	1 274	996	2 337	1 904	1 494	3 279	2 684	2 117	3 998	3 247	2 538
ITF.080.3000/H	1627	1 321	1 033	2 423	1 974	1 549	3 399	2 782	2 195	4 146	3 367	2 632



ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ. (1X1)			ШИРИНА 150 ММ. (1X2)			ШИРИНА 200 ММ. (1X3)			ШИРИНА 250 ММ. (1X4)		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.130.600/H	237	192	150	449	365	285	668	538	417	740	601	470
ITF.130.700/H	304	247	193	562	456	357	835	673	521	925	751	587
ITF.130.800/H	371	301	236	674	547	428	1 002	807	626	1 110	901	705
ITF.130.900/H	438	356	278	786	638	499	1 169	942	730	1 296	1 053	823
ITF.130.1000/H	505	410	321	899	730	571	1 336	1 077	834	1 481	1 203	940
ITF.130.1100/H	571	464	363	1 011	821	642	1 503	1 211	938	1 666	1 353	1 058
ITF.130.1200/H	668	542	424	1 123	912	713	1 670	1 346	1 043	1 851	1 503	1 175
ITF.130.1300/H	735	597	467	1 236	1 004	785	1 837	1 480	1 147	2 036	1 653	1 293
ITF.130.1400/H	802	651	509	1 348	1 095	856	2 004	1 615	1 251	2 221	1 804	1 410
ITF.130.1500/H	869	706	552	1 460	1 186	927	2 171	1 750	1 355	2 406	1 954	1 528
ITF.130.1600/H	936	760	594	1 573	1 277	999	2 338	1 884	1 460	2 591	2 104	1 645
ITF.130.1700/H	1002	814	636	1 685	1 368	1 070	2 505	2 019	1 564	2 776	2 254	1 763
ITF.130.1800/H	1069	868	679	1 797	1 459	1 141	2 672	2 153	1 668	2 961	2 405	1 880
ITF.130.1900/H	1136	923	721	1 910	1 551	1 213	2 839	2 288	1 772	3 146	2 555	1 997
ITF.130.2000/H	1203	977	764	2 022	1 642	1 284	3 006	2 422	1 877	3 331	2 705	2 115
ITF.130.2100/H	1270	1 031	806	2 134	1 733	1 355	3 173	2 557	1 981	3 516	2 855	2 232
ITF.130.2200/H	1337	1 086	849	2 247	1 825	1 427	3 340	2 692	2 085	3 702	3 006	2 351
ITF.130.2300/H	1403	1 139	891	2 359	1 916	1 498	3 507	2 826	2 190	3 887	3 157	2 468
ITF.130.2400/H	1470	1 194	933	2 471	2 007	1 569	3 674	2 961	2 294	4 072	3 307	2 585
ITF.130.2500/H	1537	1 248	976	2 584	2 099	1 641	3 841	3 095	2 398	4 257	3 457	2 703
ITF.130.2600/H	1604	1 303	1 018	2 696	2 189	1 712	4 008	3 230	2 502	4 442	3 607	2 820
ITF.130.2700/H	1671	1 357	1 061	2 808	2 280	1 783	4 175	3 365	2 607	4 627	3 758	2 938
ITF.130.2800/H	1738	1 411	1 104	2 921	2 372	1 855	4 342	3 499	2 711	4 812	3 908	3 055
ITF.130.2900/H	1804	1 465	1 145	3 033	2 463	1 926	4 509	3 634	2 815	4 997	4 058	3 173
ITF.130.3000/H	1871	1 519	1 188	3 145	2 554	1 997	4 676	3 768	2 919	5 182	4 208	3 290



ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ. (1X1)			ШИРИНА 150 ММ. (1X2)			ШИРИНА 200 ММ. (1X3)			ШИРИНА 250 ММ. (1X4)		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.200.600/H	277	225	176	584	474	371	868	705	551	962	781	611
ITF.200.700/H	354	287	225	730	593	464	1 086	882	690	1 203	977	764
ITF.200.800/H	431	350	274	876	711	556	1 303	1 058	827	1 444	1 173	917
ITF.200.900/H	508	413	323	1 022	830	649	1 520	1 234	965	1 684	1 368	1 069
ITF.200.1000/H	585	475	371	1 168	949	742	1 737	1 411	1 103	1 925	1 563	1 222
ITF.200.1100/H	662	538	420	1 314	1 067	834	1 954	1 587	1 241	2 165	1 758	1 375
ITF.200.1200/H	769	625	488	1 460	1 186	927	2 171	1 763	1 378	2 406	1 954	1 528
ITF.200.1300/H	845	686	537	1 606	1 304	1 020	2 388	1 939	1 516	2 647	2 150	1 681
ITF.200.1400/H	922	749	585	1 752	1 423	1 112	2 605	2 116	1 654	2 887	2 345	1 833
ITF.200.1500/H	999	811	634	1 898	1 541	1 205	2 822	2 292	1 792	3 128	2 540	1 986
ITF.200.1600/H	1076	874	683	2 044	1 660	1 298	3 039	2 468	1 930	3 368	2 735	2 138
ITF.200.1700/H	1153	936	732	2 190	1 779	1 391	3 257	2 645	2 068	3 609	2 931	2 291
ITF.200.1800/H	1230	999	781	2 336	1 897	1 483	3 474	2 821	2 206	3 850	3 127	2 444
ITF.200.1900/H	1307	1 061	830	2 482	2 016	1 576	3 691	2 998	2 344	4 090	3 322	2 597
ITF.200.2000/H	1383	1 123	878	2 628	2 134	1 669	3 908	3 174	2 481	4 331	3 517	2 750
ITF.200.2100/H	1460	1 186	927	2 774	2 253	1 761	4 125	3 350	2 619	4 571	3 712	2 902
ITF.200.2200/H	1537	1 248	976	2 921	2 372	1 855	4 342	3 526	2 757	4 812	3 908	3 055
ITF.200.2300/H	1614	1 311	1 025	3 067	2 491	1 947	4 559	3 702	2 895	5 053	4 104	3 208
ITF.200.2400/H	1691	1 373	1 074	3 213	2 609	2 040	4 776	3 879	3 032	5 293	4 299	3 361
ITF.200.2500/H	1768	1 436	1 123	3 359	2 728	2 133	4 993	4 055	3 170	5 534	4 494	3 514
ITF.200.2600/H	1845	1 498	1 171	3 505	2 846	2 225	5 210	4 231	3 308	5 774	4 689	3 666
ITF.200.2700/H	1921	1 560	1 220	3 651	2 965	2 318	5 428	4 408	3 446	6 015	4 885	3 819
ITF.200.2800/H	1998	1 623	1 269	3 797	3 084	2 411	5 645	4 584	3 584	6 256	5 081	3 972
ITF.200.2900/H	2075	1 685	1 317	3 943	3 202	2 504	5 862	4 761	3 722	6 496	5 276	4 125
ITF.200.3000/H	2152	1 748	1 366	4 089	3 321	2 596	6 079	4 937	3 860	6 737	5 471	4 278



ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ. (1X1)			ШИРИНА 150 ММ. (1X2)			ШИРИНА 200 ММ. (1X3)			ШИРИНА 250 ММ. (1X4)		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.300.600/H	323	262	205	759	616	482	1 129	917	717	1 251	1 016	794
ITF.300.700/H	411	334	261	949	771	603	1 411	1 146	896	1 564	1 270	993
ITF.300.800/H	500	406	317	1 139	925	723	1 693	1 375	1 075	1 877	1 524	1 192
ITF.300.900/H	588	478	373	1 329	1 079	844	1 976	1 605	1 255	2 189	1 778	1 390
ITF.300.1000/H	676	549	429	1 519	1 234	964	2 258	1 834	1 434	2 502	2 032	1 589
ITF.300.1100/H	765	621	486	1 708	1 387	1 084	2 540	2 063	1 613	2 815	2 286	1 787
ITF.300.1200/H	883	717	561	1 898	1 541	1 205	2 822	2 292	1 792	3 128	2 540	1 986
ITF.300.1300/H	971	789	617	2 088	1 696	1 326	3 105	2 522	1 971	3 441	2 795	2 185
ITF.300.1400/H	1060	861	673	2 278	1 850	1 446	3 387	2 751	2 151	3 753	3 048	2 383
ITF.300.1500/H	1148	932	729	2 468	2 004	1 567	3 669	2 980	2 330	4 066	3 302	2 582
ITF.300.1600/H	1236	1 004	785	2 658	2 159	1 688	3 951	3 209	2 509	4 379	3 556	2 780
ITF.300.1700/H	1324	1 075	841	2 847	2 312	1 808	4 233	3 438	2 688	4 692	3 810	2 979
ITF.300.1800/H	1413	1 148	897	3 037	2 466	1 928	4 516	3 668	2 867	5 004	4 064	3 177
ITF.300.1900/H	1501	1 219	953	3 227	2 621	2 049	4 798	3 897	3 046	5 317	4 318	3 376
ITF.300.2000/H	1589	1 290	1 009	3 417	2 775	2 170	5 080	4 126	3 225	5 630	4 572	3 575
ITF.300.2100/H	1678	1 363	1 065	3 607	2 929	2 290	5 362	4 355	3 405	5 943	4 826	3 773
ITF.300.2200/H	1766	1 434	1 121	3 797	3 084	2 411	5 645	4 584	3 584	6 256	5 081	3 972
ITF.300.2300/H	1854	1 506	1 177	3 986	3 237	2 531	5 927	4 813	3 763	6 568	5 334	4 170
ITF.300.2400/H	1942	1 577	1 233	4 176	3 391	2 651	6 209	5 042	3 942	6 881	5 588	4 369
ITF.300.2500/H	2031	1 649	1 290	4 366	3 546	2 772	6 491	5 271	4 121	7 194	5 842	4 568
ITF.300.2600/H	2119	1 721	1 345	4 556	3 700	2 893	6 774	5 501	4 301	7 507	6 097	4 766
ITF.300.2700/H	2207	1 792	1 401	4 746	3 854	3 013	7 056	5 730	4 480	7 820	6 351	4 965
ITF.300.2800/H	2296	1 865	1 458	4 936	4 009	3 134	7 338	5 959	4 659	8 132	6 604	5 163
ITF.300.2900/H	2384	1 936	1 514	5 125	4 162	3 254	7 620	6 188	4 838	8 445	6 858	5 362
ITF.300.3000/H	2472	2 008	1 570	5 315	4 316	3 375	7 902	6 417	5 017	8 758	7 113	5 561

