
ITF-W ITERMIC WALL-MOUNTED

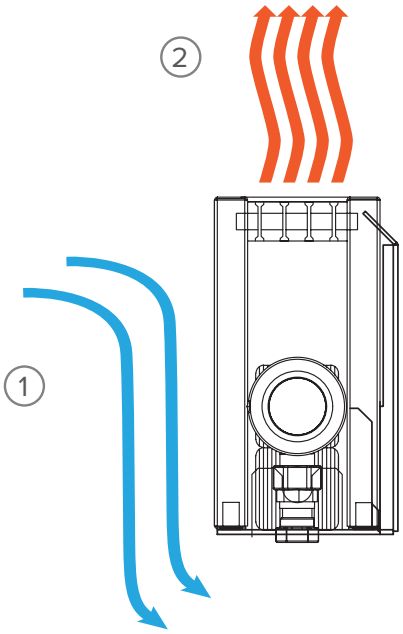


Принцип естественной конвекции

1. Холодный воздух опускается вниз, попадая в корпус конвектора.
2. Проходя через теплообменник, воздух возвращается в помещение уже нагретым.


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СЕРИИ ITF-W

	ВЫСОТА	ШИРИНА	ДЛИНА	ТЕПЛООТДАЧА, ВТ 95/85/20 ΔT=70°C	ТЕПЛООБМЕННИК
ITF-W	200	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	643 - 2752	ТО 2x1
		150		1073 - 4121	ТО 2x2
	300	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	782 - 3299	ТО 4x1
		150		1235 - 4740	ТО 4x2
	400	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	848 - 3632	ТО 4x1
		150		1419 - 5450	ТО 4x2
	500	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	921 - 3883	ТО 4x1
		150		1577 - 6050	ТО 4x2
	600	100	600 - 3000 мм. (шаг любой)	944 - 4043	ТО 4x1
		150		1685 - 6473	ТО 4x2

КОМПОНЕНТЫ

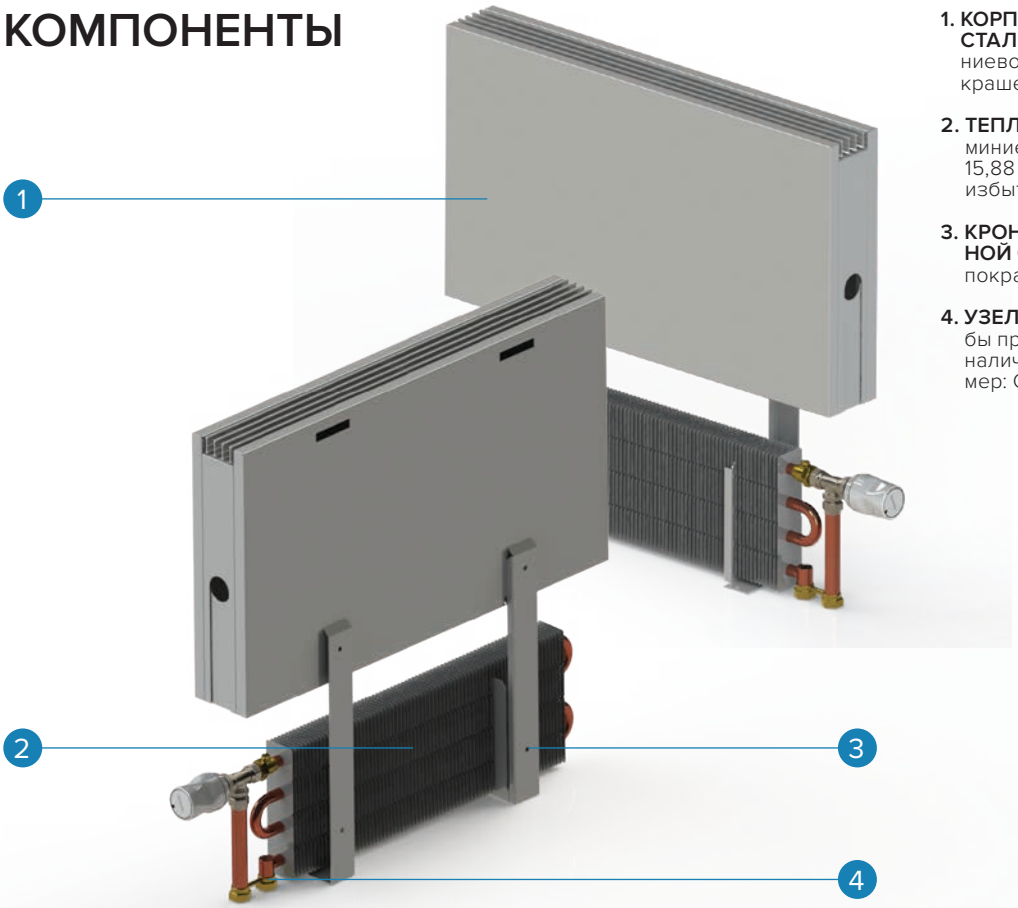

1. **КОРПУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ** толщиной 0,9 мм с алюминиевой решеткой в сборе, покрашенный в цвет RAL classic
2. **ТЕПЛООБМЕННИК** Медно-алюминиевый, Диаметр медных труб: 15,88 мм. Максимальное рабочее избыточное давление: 1,6 МПа
3. **КРОНШТЕЙН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ** толщиной 1,5 мм., покрашенная в цвет RAL classic
4. **УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ** Способы присоединения: нижнее с наличием термоголовки, Размер: G1/2 (внутренняя резьба)

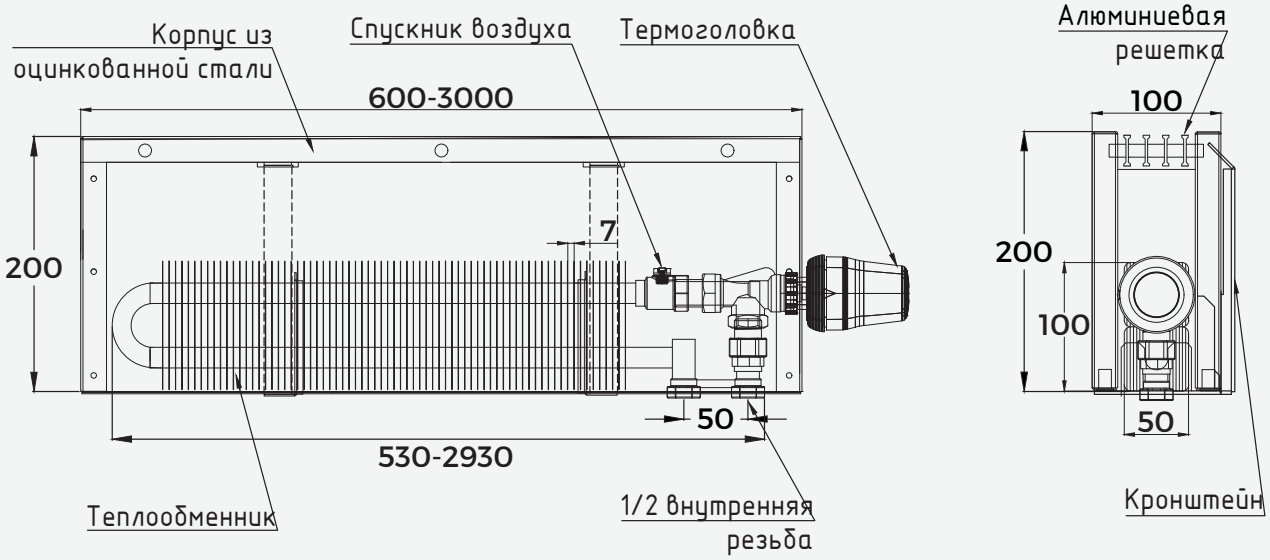

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- корпус с алюминиевой решеткой в сборе
- теплообменник (нагревательный элемент)
- держатели короба (кронштейны)
- паспорт

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА

Высота — Длина

ITF.200.100.600/W


Серия — Ширина


ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 200 ММ

ITF.200.100.600-3000/W

ТО 2×1

В: 200 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

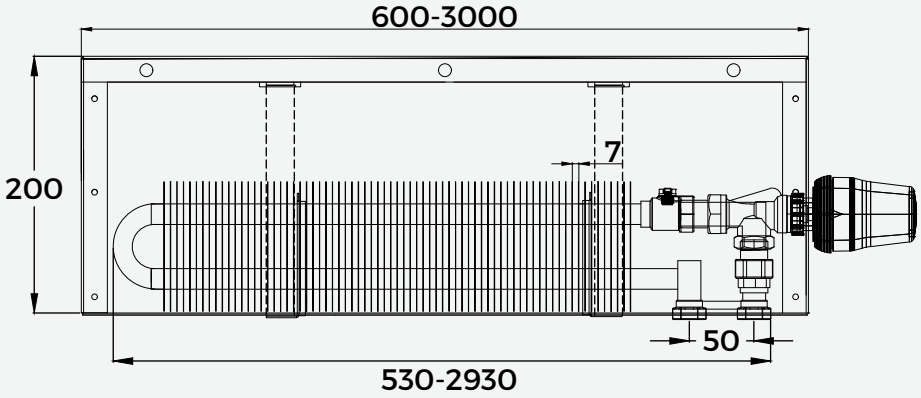


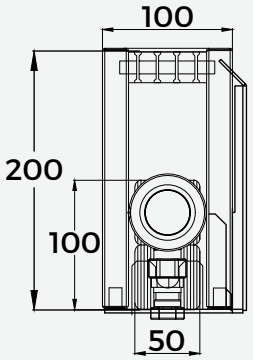


ITF.200.150.600-3000/W

ТО 2×2

В: 200 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

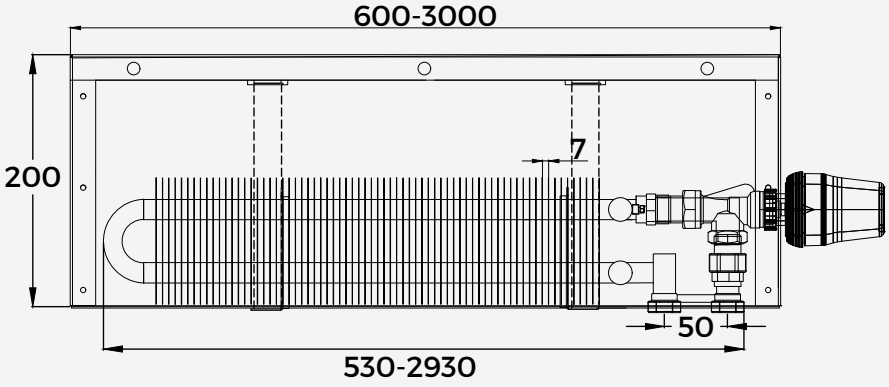

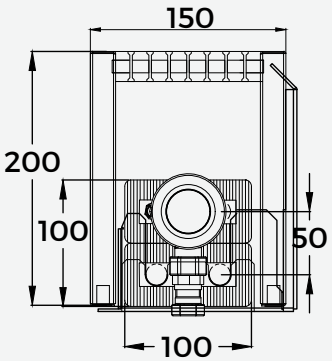



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 300 ММ

ITF.300.100.600-3000/W

ТО 4×1

В: 300 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

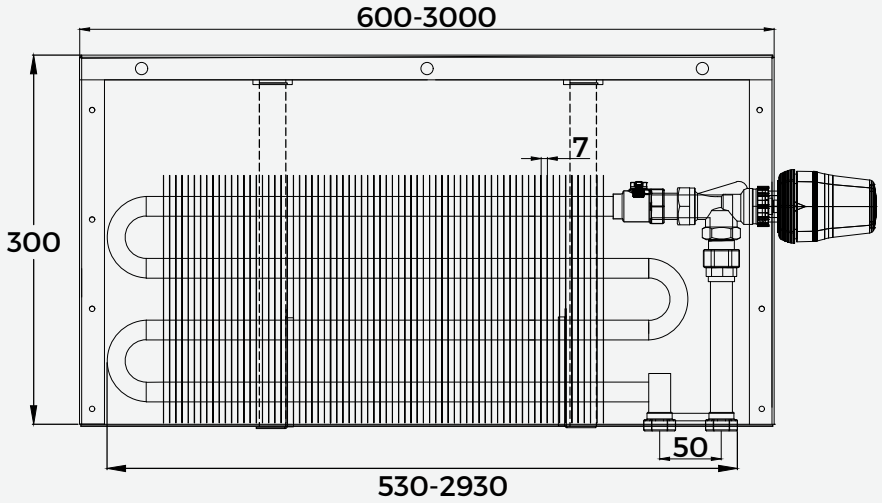


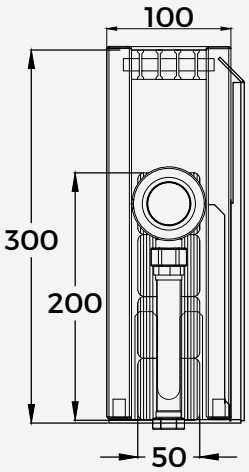


ITF.300.150.600-3000/W

ТО 4×2

В: 200 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

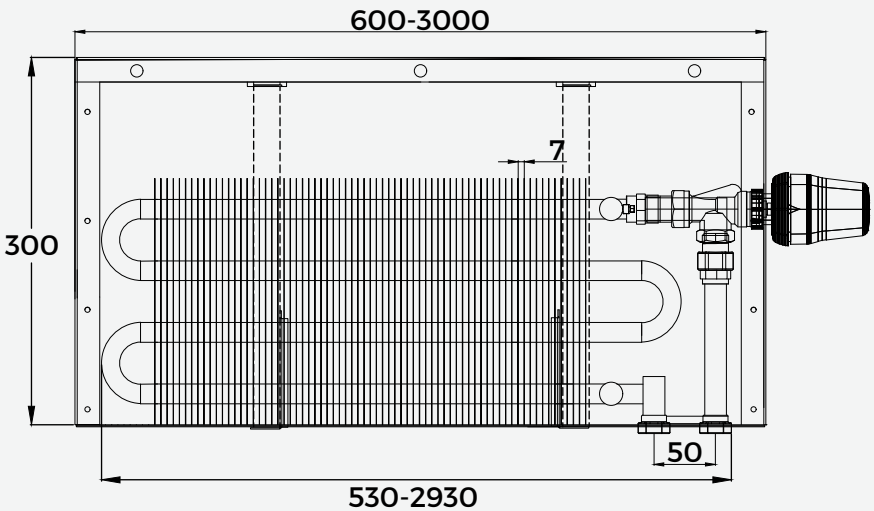

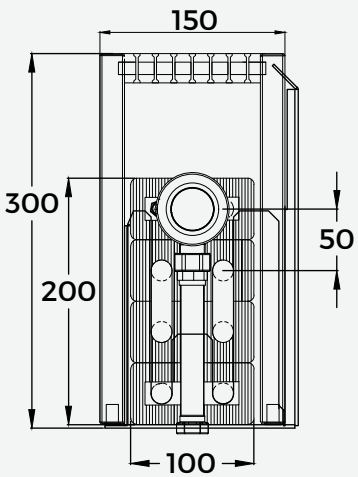



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 400 ММ

ITF.400.100.600-3000/W

ТО 4×1

В: 400 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

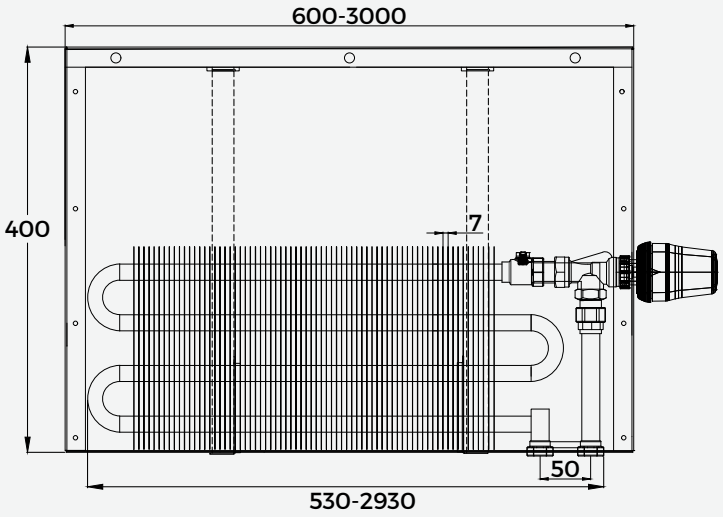


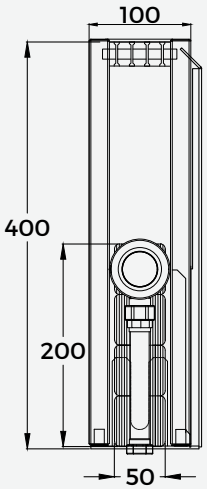


ITF.400.150.600-3000/W

ТО 4×2

В: 400 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

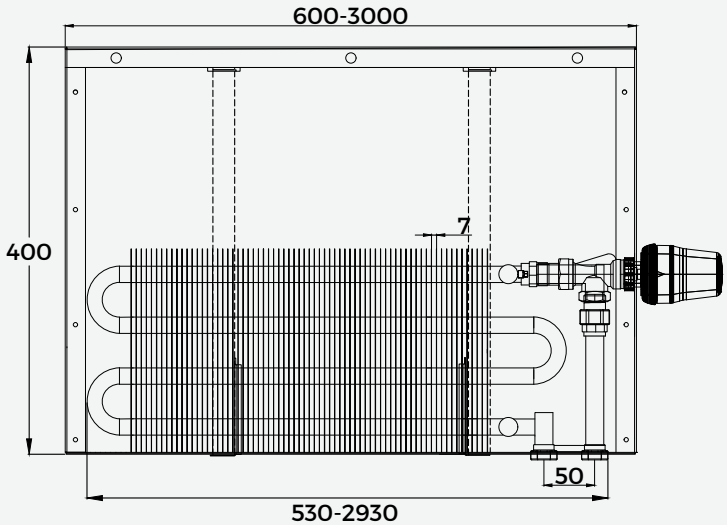

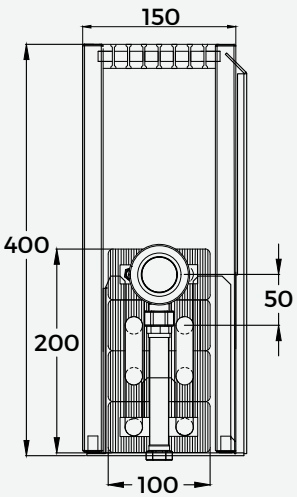



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 500 ММ

ITF.500.100.600-3000/W

ТО 4×1

В: 500 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

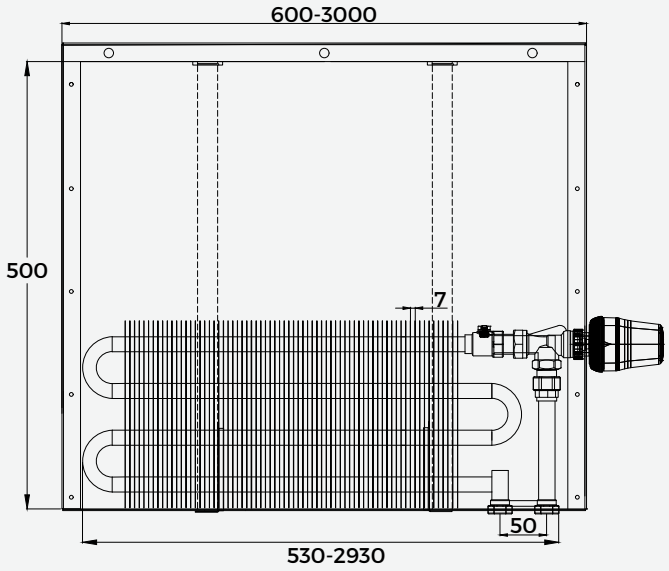


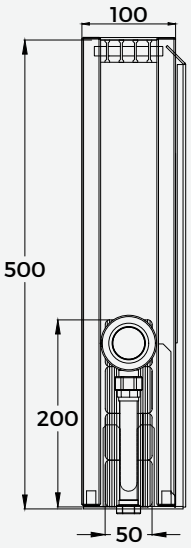


ITF.500.150.600-3000/W

ТО 4×2

В: 500 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

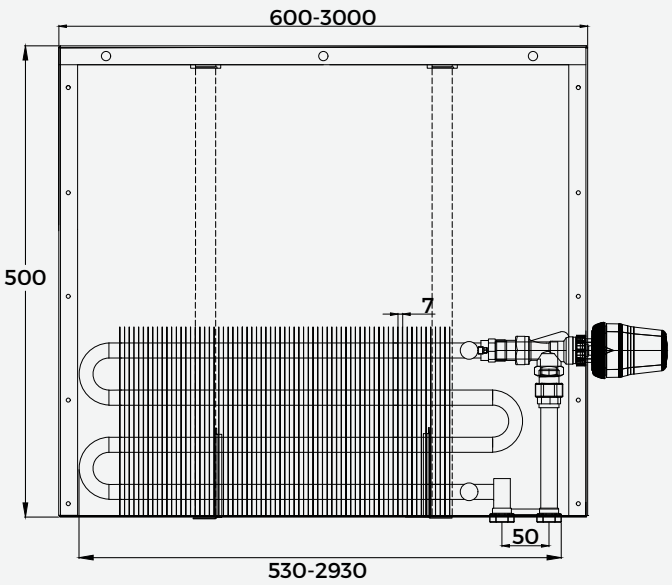

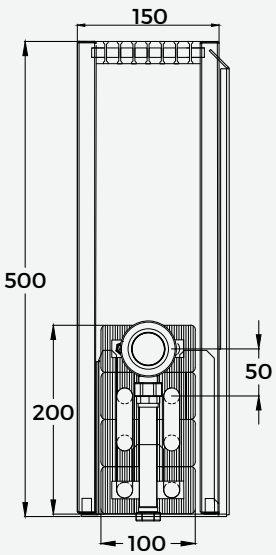



ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 600 ММ

ITF.600.100.600-3000/W

ТО 4×1

В: 600 мм;
Ш: 100 мм;
Д: 600-3000 мм

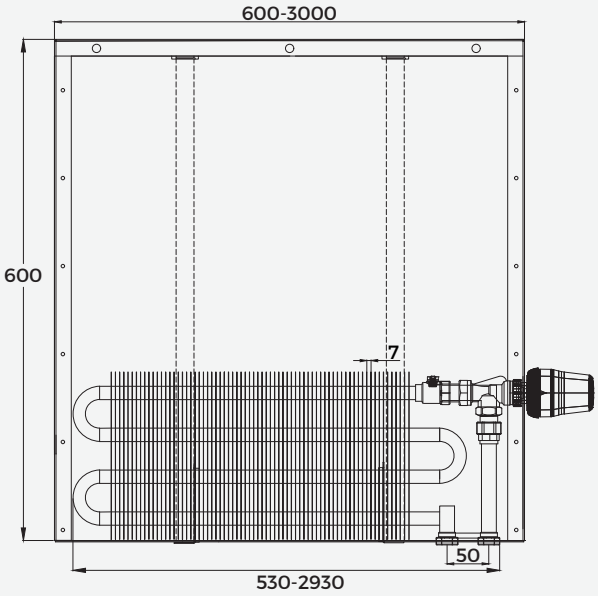


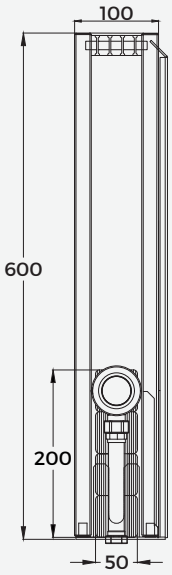


ITF.600.150.600-3000/W

ТО 4×2

В: 600 мм;
Ш: 150 мм;
Д: 600-3000 мм

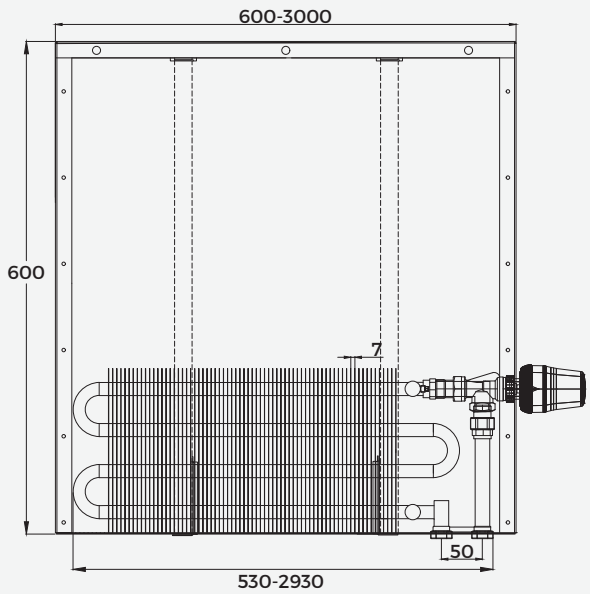

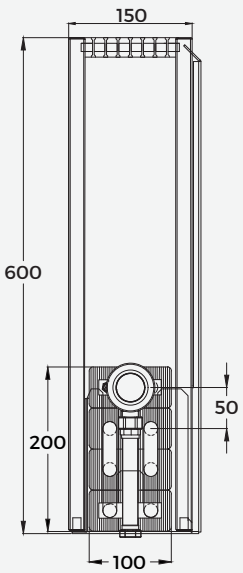

ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 600 ММ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ.			ШИРИНА 150 ММ.		
	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C
ITF.200.600/W	643	522	408	1 073	871	681
ITF.200.700/W	729	592	463	1 171	951	744
ITF.200.800/W	822	668	522	1 280	1 040	813
ITF.200.900/W	916	744	582	1 400	1 137	889
ITF.200.1000/W	1015	824	644	1 521	1 235	966
ITF.200.1100/W	1107	899	703	1 646	1 337	1 045
ITF.200.1200/W	1250	1 015	794	1 773	1 440	1 126
ITF.200.1300/W	1340	1 088	851	1 900	1 543	1 206
ITF.200.1400/W	1431	1 162	909	2 028	1 647	1 288
ITF.200.1500/W	1524	1 238	968	2 158	1 753	1 370
ITF.200.1600/W	1611	1 308	1 023	2 286	1 857	1 451
ITF.200.1700/W	1700	1 381	1 079	2 419	1 965	1 536
ITF.200.1800/W	1788	1 452	1 135	2 549	2 070	1 618
ITF.200.1900/W	1874	1 522	1 190	2 678	2 175	1 700
ITF.200.2000/W	1959	1 591	1 244	2 807	2 280	1 782
ITF.200.2100/W	2042	1 658	1 297	2 939	2 387	1 866
ITF.200.2200/W	2127	1 727	1 351	3 071	2 494	1 950
ITF.200.2300/W	2209	1 794	1 403	3 202	2 600	2 033
ITF.200.2400/W	2290	1 860	1 454	3 332	2 706	2 116
ITF.200.2500/W	2369	1 924	1 504	3 464	2 813	2 199
ITF.200.2600/W	2448	1 988	1 554	3 595	2 920	2 283
ITF.200.2700/W	2525	2 051	1 603	3 727	3 027	2 366
ITF.200.2800/W	2604	2 115	1 653	3 857	3 132	2 449
ITF.200.2900/W	2678	2 175	1 700	3 989	3 240	2 533
ITF.200.3000/W	2752	2 235	1 747	4 121	3 347	2 617

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ.			ШИРИНА 150 ММ.		
	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C
ITF.300.600/W	782	635	497	1 235	1 003	784
ITF.300.700/W	883	717	561	1 346	1 093	855
ITF.300.800/W	996	809	632	1 471	1 195	934
ITF.300.900/W	1107	899	703	1 609	1 307	1 022
ITF.300.1000/W	1224	994	777	1 749	1 420	1 110
ITF.300.1100/W	1334	1 083	847	1 894	1 538	1 203
ITF.300.1200/W	1498	1 217	951	2 038	1 655	1 294
ITF.300.1300/W	1606	1 304	1 020	2 186	1 775	1 388
ITF.300.1400/W	1717	1 394	1 090	2 333	1 895	1 481
ITF.300.1500/W	1826	1 483	1 159	2 482	2 016	1 576
ITF.300.1600/W	1930	1 567	1 225	2 630	2 136	1 670
ITF.300.1700/W	2036	1 653	1 293	2 781	2 259	1 766
ITF.300.1800/W	2143	1 740	1 361	2 930	2 380	1 860
ITF.300.1900/W	2244	1 822	1 425	3 080	2 501	1 956
ITF.300.2000/W	2348	1 907	1 491	3 229	2 622	2 050
ITF.300.2100/W	2448	1 988	1 554	3 380	2 745	2 146
ITF.300.2200/W	2549	2 070	1 618	3 531	2 868	2 242
ITF.300.2300/W	2646	2 149	1 680	3 681	2 989	2 337
ITF.300.2400/W	2746	2 230	1 744	3 833	3 113	2 434
ITF.300.2500/W	2839	2 306	1 803	3 984	3 235	2 530
ITF.300.2600/W	2934	2 383	1 863	4 134	3 357	2 625
ITF.300.2700/W	3026	2 457	1 921	4 286	3 481	2 721
ITF.300.2800/W	3119	2 533	1 980	4 437	3 603	2 817
ITF.300.2900/W	3209	2 606	2 037	4 588	3 726	2 913
ITF.300.3000/W	3299	2 679	2 095	4 740	3 849	3 010



ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΔT=70°C
95/85/20

ΔT=60°C
85/75/20

ΔT=50°C
75/65/20

В таблице указаны значения теплоотдачи в ваттах (Вт)

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ.			ШИРИНА 150 ММ.		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.400.600/W	848	689	538	1 419	1 152	901
ITF.400.700/W	963	782	611	1 547	1 256	982
ITF.400.800/W	1086	882	690	1 692	1 374	1 074
ITF.400.900/W	1210	983	768	1 851	1 503	1 175
ITF.400.1000/W	1339	1 087	850	2 011	1 633	1 277
ITF.400.1100/W	1461	1 187	928	2 177	1 768	1 382
ITF.400.1200/W	1650	1 340	1 048	2 345	1 904	1 489
ITF.400.1300/W	1768	1 436	1 123	2 513	2 041	1 596
ITF.400.1400/W	1889	1 534	1 199	2 682	2 178	1 703
ITF.400.1500/W	2012	1 634	1 277	2 854	2 318	1 812
ITF.400.1600/W	2127	1 727	1 351	3 025	2 457	1 921
ITF.400.1700/W	2243	1 822	1 424	3 198	2 597	2 031
ITF.400.1800/W	2361	1 917	1 499	3 371	2 738	2 140
ITF.400.1900/W	2473	2 008	1 570	3 542	2 877	2 249
ITF.400.2000/W	2587	2 101	1 643	3 713	3 015	2 358
ITF.400.2100/W	2695	2 189	1 711	3 888	3 158	2 469
ITF.400.2200/W	2808	2 280	1 783	4 062	3 299	2 579
ITF.400.2300/W	2915	2 367	1 851	4 234	3 439	2 688
ITF.400.2400/W	3024	2 456	1 920	4 407	3 579	2 798
ITF.400.2500/W	3127	2 540	1 985	4 581	3 720	2 909
ITF.400.2600/W	3232	2 625	2 052	4 754	3 861	3 018
ITF.400.2700/W	3333	2 707	2 116	4 928	4 002	3 129
ITF.400.2800/W	3437	2 791	2 182	5 102	4 143	3 239
ITF.400.2900/W	3534	2 870	2 244	5 275	4 284	3 349
ITF.400.3000/W	3632	2 950	2 306	5 450	4 426	3 460

АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ.			ШИРИНА 150 ММ.		
	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C	ΔT=70°C	ΔT=60°C	ΔT=50°C
ITF.500.600/W	921	748	585	1 577	1 281	1 001
ITF.500.700/W	1040	845	660	1 719	1 396	1 091
ITF.500.800/W	1172	952	744	1 878	1 525	1 192
ITF.500.900/W	1302	1 057	827	2 054	1 668	1 304
ITF.500.1000/W	1441	1 170	915	2 233	1 813	1 418
ITF.500.1100/W	1570	1 275	997	2 417	1 963	1 535
ITF.500.1200/W	1763	1 432	1 119	2 602	2 113	1 652
ITF.500.1300/W	1891	1 536	1 201	2 790	2 266	1 771
ITF.500.1400/W	2021	1 641	1 283	2 978	2 419	1 891
ITF.500.1500/W	2149	1 745	1 364	3 168	2 573	2 011
ITF.500.1600/W	2273	1 846	1 443	3 358	2 727	2 132
ITF.500.1700/W	2397	1 947	1 522	3 550	2 883	2 254
ITF.500.1800/W	2522	2 048	1 601	3 740	3 037	2 375
ITF.500.1900/W	2642	2 146	1 677	3 931	3 192	2 496
ITF.500.2000/W	2764	2 245	1 755	4 122	3 348	2 617
ITF.500.2100/W	2881	2 340	1 829	4 315	3 504	2 740
ITF.500.2200/W	2999	2 436	1 904	4 508	3 661	2 862
ITF.500.2300/W	3114	2 529	1 977	4 699	3 816	2 984
ITF.500.2400/W	3232	2 625	2 052	4 892	3 973	3 106
ITF.500.2500/W	3341	2 713	2 121	5 085	4 130	3 229
ITF.500.2600/W	3454	2 805	2 193	5 277	4 286	3 351
ITF.500.2700/W	3562	2 893	2 262	5 470	4 442	3 473
ITF.500.2800/W	3671	2 981	2 331	5 663	4 599	3 596
ITF.500.2900/W	3777	3 067	2 398	5 856	4 756	3 718
ITF.500.3000/W	3883	3 153	2 465	6 050	4 913	3 841




АРТИКУЛ	ШИРИНА 100 ММ.			ШИРИНА 150 ММ.		
	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C	ΔT-70°C	ΔT-60°C	ΔT-50°C
ITF.600.600/W	944	767	599	1 685	1 368	1 070
ITF.600.700/W	1072	871	681	1 838	1 493	1 167
ITF.600.800/W	1208	981	767	2 010	1 632	1 276
ITF.600.900/W	1347	1 094	855	2 199	1 786	1 396
ITF.600.1000/W	1490	1 210	946	2 389	1 940	1 517
ITF.600.1100/W	1626	1 321	1 032	2 586	2 100	1 642
ITF.600.1200/W	1835	1 490	1 165	2 785	2 262	1 768
ITF.600.1300/W	1968	1 598	1 250	2 984	2 423	1 895
ITF.600.1400/W	2103	1 708	1 335	3 186	2 587	2 023
ITF.600.1500/W	2238	1 818	1 421	3 390	2 753	2 152
ITF.600.1600/W	2367	1 922	1 503	3 593	2 918	2 281
ITF.600.1700/W	2495	2 026	1 584	3 799	3 085	2 412
ITF.600.1800/W	2627	2 133	1 668	4 005	3 253	2 543
ITF.600.1900/W	2752	2 235	1 747	4 206	3 416	2 671
ITF.600.2000/W	2879	2 338	1 828	4 409	3 581	2 799
ITF.600.2100/W	2999	2 436	1 904	4 617	3 750	2 931
ITF.600.2200/W	3124	2 537	1 984	4 824	3 918	3 063
ITF.600.2300/W	3244	2 635	2 060	5 028	4 083	3 192
ITF.600.2400/W	3365	2 733	2 137	5 234	4 251	3 323
ITF.600.2500/W	3479	2 825	2 209	5 440	4 418	3 454
ITF.600.2600/W	3598	2 922	2 284	5 646	4 585	3 585
ITF.600.2700/W	3708	3 011	2 354	5 853	4 753	3 716
ITF.600.2800/W	3824	3 106	2 428	6 059	4 921	3 847
ITF.600.2900/W	3933	3 194	2 497	6 265	5 088	3 978
ITF.600.3000/W	4043	3 283	2 567	6 473	5 257	4 110



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

(Термовентиль и термоголовка в комплектацию не входят)

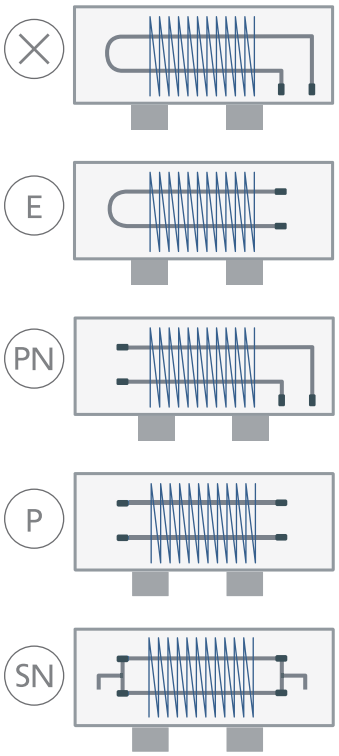

Для настенных конвекторов ITF-W все схемы подключения могут быть как в правом, так и в левом исполнении (для левого исполнения пометка L) (L, EL, TL, PNL, TPL, PL, TPNL, SNL, SL)

